


REDES DE SPRINKLER COM SPRINKLERS TIPO K-25

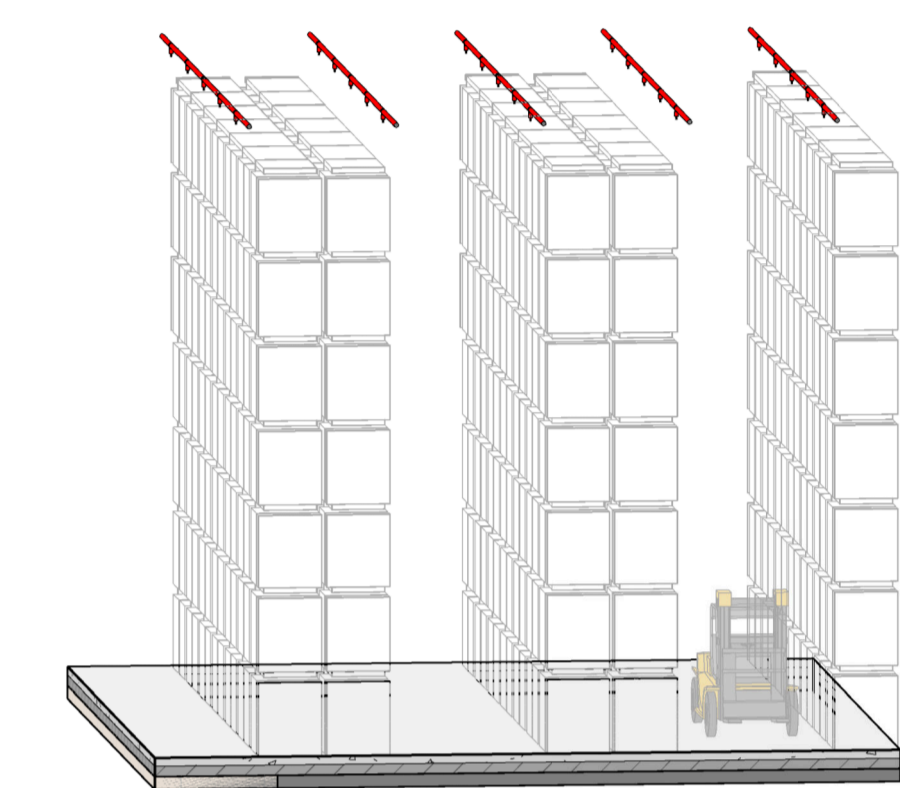

OS SPRINKLERS K-25 SÃO PROJETADOS PARA FORNECER UMA AMPLA COBERTURA E DISPERSÃO DE ÁGUA SOBRE UMA ÁREA CONSIDERÁVEL. GRANDE VANTAGEM DESSE SISTEMA É O FATO DE NÃO SER NECESSÁRIOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ADICIONAIS POR CONTA DO INQUILINO, ATENDENDO SEGURAMENTE AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA UM GALPÃO LOGÍSTICO DE CLASSE J-4.

CASA DE BOMBAS E CASTELO D'AGUA
159,07 m²

CASA DE MEDIÇÃO
59,12 m²

AVENIDA CIVIT I



QUADRO GERAL DE ÁREAS		
ZONEAMENTO	EE - EIXO ESTRUTURANTE 01	
ÁREA DO TERRENO	42.854,23 m²	
PÁTIO FRONTAL	6.746,92 m²	
PÁTIO LATERAL	1.472,54 m²	
BOLSÃO EXTERNO	3.181,99 m²	
EDIFICAÇÕES		
BLOCO	NOME	ÁREA
GALPÃO	PISO	22.099,99 m²
	MEZANINO	2.790,08 m²
	MARQUISE	1.429,26 m²
	A.B.L.	26.319,33 m²
PORTARIA	A.B.L.	502,60 m²
VEST. E REFEITÓRIO	A.B.L.	525,63 m²
A.B.L. TOTAL		27.347,56 m²

QUADRO DE ÁREAS DO GALPÃO											
	MÓDULO 01	MÓDULO 02	MÓDULO 03	MÓDULO 04	MÓDULO 05	MÓDULO 06	MÓDULO 07	MÓDULO 08	MÓDULO 09	MÓDULO 10	TOTAL
PISO	1.809,18	1.785,38	2.549,93	2.544,75	2.544,75	2.544,75	2.544,75	2.561,63	1.279,13	1.935,74	22.099,99
MEZANINO	267,90	267,90	267,90	264,38	264,38	264,38	264,38	264,38	264,38	400,10	2.790,08
MARQUISE	138,60	135,96	138,60	135	135	135	135	135	135	206,10	1.429,26
TOTAL	2.215,68	2.189,24	2.956,43	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.961,01	1.678,51	2.541,94	26.319,33
FRAÇÃO IDEAL	8,4%	8,3%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,3%	6,3%	9,7%	100%
DOCAS	3	5	4	4	4	4	4	4	4	7	43

- CARACTERÍSTICAS GERAIS:**
- PÉ DIREITO ÚTIL DE 12m;
 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EQUIPADO COM SPRINKLERS K-25 ABRANGENDO TODO O GALPÃO;
 - DOCAS COM NIVELADORAS COM CAPACIDADE DE 6 TF/m²;
 - ESPECIFICAÇÕES DO PISO:
 1. CARGA DISTRIBUÍDA - 6 TF / m² ; CARGA PONTUAL - 6 TF/APOIO; CARGA MÓVEL - 5,5 TF / EIXO;
 2. COM ACABAMENTO POLIDO;